

Transvideo TitanHD Tx 3DView 发射器




相关链接

Transvideo TitanHD Tx 3DView 发射器



※产品概述※

Transvideo TitanHD Tx 3DView 发射器



Transvideo TitanHD Tx 3DView 发射器

- 最先进的无线S3D 3DView发射器
- 能够发送并排3D立体图片，而不会有任何损失
- 每个信号在传输前可应用水平或垂直翻转
- 发射器可在相机和电池之间堆叠，或可使用一个3D旋臂安装

www.souvr.com

最先进的无线S3D 3DView发射器

- ◆ 2 x HD SDI 或 HDMI 输入
- ◆ 内嵌同步闪光装置
- ◆ 实时3D监测延迟率低于5毫秒
- ◆ 发送并排3D立体图片
- ◆ 结合应用CineMonitorHD 3DView RF监视器

作为TitanHD 产品系列的扩展，TitanHD Tx 3DView 发射器能够发送并排3D立体图片，而不会有任何损失。

基于5GHz ISM频宽的COFDM MiMo无线系统，其携带HD SDI和HDMI 10-bit信号并合成一个嵌入式同步闪光装置，从而成为非同步锁相相机的完美应用之选。



每个信号在传输前可应用水平或垂直翻转。2个额外的处理SDI输出发送同步信号，并排或非并排。

TitanHD Tx 3DView可结合使用传统的TitanHD Rx，这种情况下接收器在其输出上发送并排信号，也可应用于传统的2D监控。

发射器可在相机和电池之间堆叠，或可使用一个3D旋臂安装。

5.8GHz ISM的频宽无需广播牌照。

传输范围

传输距离根据位置布局而不同，在从200英尺（60米）的一个开放视线场地检测中仍表现出良好的性能。由墙壁或与其他系统的干扰可能会降低性能。

元数据发送

适用多个其他的遥控基本功能（Tally和GPIO）。



链接

信道的选择可以是手动或自动的。P2P模式下仅能在一个接收器和一个发送器之间建立链路。广播模式下多达6个接收器可连接到一个单一的发送器，但数据无法从接收器传输至发送器（S/N比，GPIO）。

包装内容

TitanHD Tx 3DView发射器

USB适配器，用于软件更新

印制文件

Pelican安全箱，内有自定义形状的泡沫

※应用范围※

适用于舞台大型创作、普通的2D高清制作、展览展会、机场、广告传媒、连锁卖场、营业厅、企业展厅、博物馆、科技馆、设计仿真等诸多领域。

※技术特征※

- ▲ 最先进的无线S3D 3DView发射器
- ▲ 能够发送并排3D立体图片，而不会有任何损失
- ▲ 每个信号在传输前可应用水平或垂直翻转
- ▲ 发射器可在相机和电池之间堆叠，或可使用一个3D旋臂安装
- ▲ 适用多个其他的遥控基本功能

※产品规格※

规格	Transvideo TitanHD Tx 3DView 发射器
输入和输出:	<ul style="list-style-type: none"> · 2个HD/SD SDI输入 + Rclk 输出 (BNC) · 2个mini HDMI 输入 · 2个HD/SD SDI 处理输出 (BNC)
传输:	5GHz ISM 频宽 COFDM MiMo
模式:	<ul style="list-style-type: none"> · P2P: 1个发射器至1个接收器 · 广播: 1个发射器至1个接收器
通道:	欧洲和日本模式为5个通道, 美国和加拿大模式为10个通道
重量:	1630g / 3.6lbs
功率:	XLR4连接器 (-1, +4) - 电绝缘
耗电量:	10 - 36V DC /32W
工作温度:	-20° C+55° C
存储温度:	-40° C+80° C
每个输入标准一览表	
HD SDI(SMPTE 292M):	<ul style="list-style-type: none"> · 1280x720p @ 24, 25, 29.97, 30 Hz (SMPTE 296M) · 1280x720p @ 50, 59.94, 60 Hz (SMPTE 296M) · 1920x1080i @ 50, 59.94, 60 Hz (SMPTE 274M) · 1920x1080psf @ 23.98, 24, 25, 29.97, 30 Hz (SMPTE 274M) · 1920x1080p @ 23.97, 24, 25, 29.94, 30 Hz (SMPTE 274M)
HDMI:	<ul style="list-style-type: none"> · 720x480i @ 59.94, 60 Hz · 720x576i @ 50 Hz · 1280x720p @ 50, 59.94, 60 Hz · 1920x1080i @ 50, 59.94, 60 Hz · 1920x1080psf @ 25, 29.97, 30 Hz · 1920x1080p @ 23.97, 24, 25, 29.94, 30 Hz
* 3D模式下不适用	

SouVR.com
搜维尔

虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET


产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线

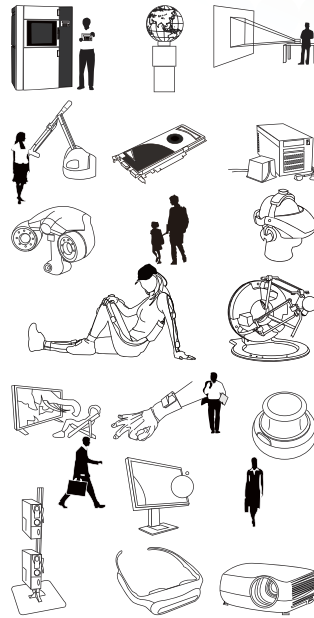

- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔科技有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com> / www.souvr.cn

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-50951355

手机：13811546370 / 13720091697 / 13720096040
13811548270 / 13811981522/18600440988
13810279720 /13581546145

地址：北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦
B1-103

欢迎
点击

虚拟现实产品目录大全下载地址

www.souvr.com

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国